


道路締固め用機械

アスファルトカッター

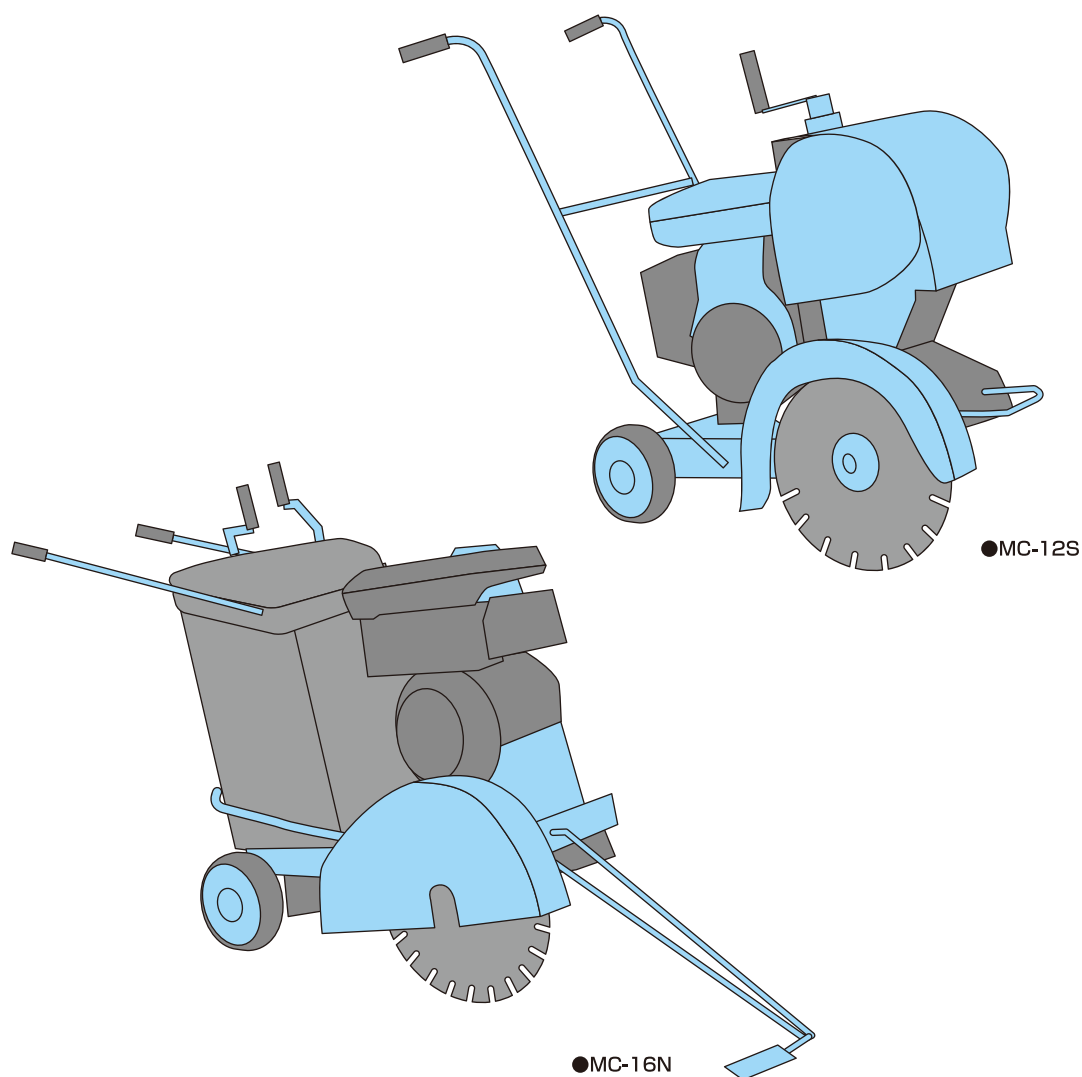

E

■アスファルトカッター

会社名	ワキタ	ワキタ	ワキタ	ワキタ
型式	MC-12S	MC-14N	MC-16N	MC-18N
適用ブレード直径(mm/インチ)	254~305/10~12	305~356/12~14	305~406/12~16	305~457/12~18
最大切断深さ(mm)	109	120	145	170
ブレード取付穴径(mm)	22・27兼用	27	27	27
ブレード冷却方式	動力注水	動力注水(遠心力噴射式)	動力注水(遠心力噴射式)	動力注水(遠心力噴射式)
走行方式	手押し式	半自走(ウォームギア式)	半自走(ウォームギア式)	半自走(ウォームギア式)
水タンク容量(ℓ)	14(ポリエチレン製)	39(ポリエチレン製)	39(ポリエチレン製)	39(ポリエチレン製)
エンジン	ロビンエンジンEH-17D	ロビンエンジンEH-25D	ロビンエンジンEH-30D	ロビンエンジンEH-34D
最大出力(KW)	3.7	5.9	6.6	8.1
使用燃料	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン	無鉛ガソリン
燃料タンク容量(ℓ)	3.6	6.0	6.0	6.0
本体寸法 W×L×H 最大(mm)	400×970×830	505×2000×1015	505×2000×1015	505×2000×1015
収納時(mm)	400×725×690	505×990×1015	505×1010×1015	505×1030×1015
質量(kg)	54	121	130	131